



Internet Mobilny Leon

Ogólna konfiguracja połączenia

Nazwa (profil): LeonMobilny

APN: internet

Konfiguracja modemu Huawei e3372h-153 LTE

Włóż kartę SIM do modemu - Rozsuń obudowę urządzenia i umieść kartę w gnieździe karty SIM.

Automatyczna konfiguracja


Po włożeniu modemu do portu USB nastąpi automatyczna instalacja. Po jej zakończeniu zostanie uruchomiona przeglądarka z oknem Huawei informującym o połączeniu z siecią Plus. W tym momencie połączenie z internetem jest aktywne.

Ponowne włożenie modemu do USB będzie skutkowało już natychmiastowym połączeniem z siecią.

Jeśli instalator nie uruchomi się automatycznie należy kliknąć opcję „Autorun” dysku „F”.

[Komputer >> Dysk F (kliknięcie prawym przyciskiem myszy) >> Autorun]

Jeśli połączenie nie zostało nawiązane w przeglądarce internetowej wejdź na adres 192.168.8.1 i kliknij „Settings”. W lewym panelu wybierz „Profile Management”. Wybierz „New Profile” i uzupełnij Name: LeonMobilny, APN: internet. Kliknij „Save”. Po tej operacji wyciągnij i włóż modem ponownie do portu USB.

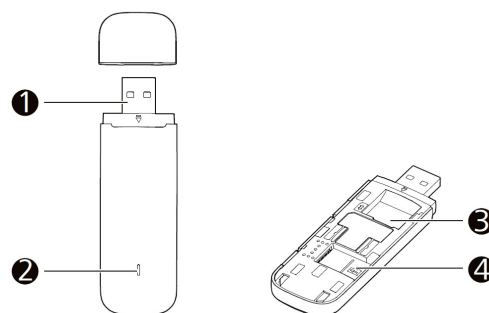

- 1 - złącze USB
- 2 - wskaźnik
- 3 - gniazdo karty SIM
- 4 - gniazdo karty SD (opcjonalnie)

Konfiguracja innych urządzeń

Urządzenie powinno samo wykryć niezbędne ustawienia do nawiązania połączenia z internetem. Jeśli tego nie zrobi należy skonfigurować urządzenie (Ustawienia >> SIM management, Internet mobilny, transmisja danych lub podobne w zależności od systemu operacyjnego) wg ustawień z „Ogólnej konfiguracji połączenia” (wyżej).